

MAXZEN

家庭用


冷凍庫

JF160ML01

取扱説明書(保証書付)

この度はMAXZEN製品をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。本製品を安心して
お使いいただくために、必ずこの取扱説明書を
よくお読みください。

この取扱説明書は、大切に保管していただき、
不明点がある場合にご活用ください。

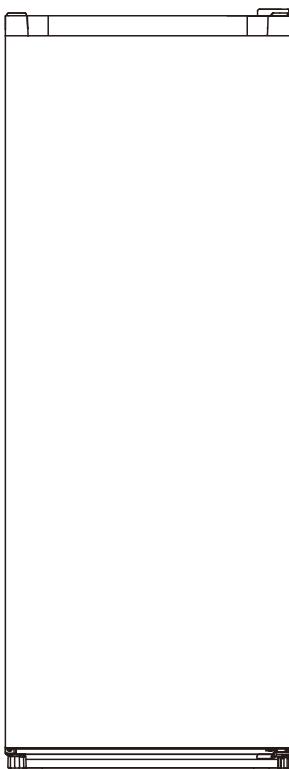

もくじ

ご使用の前に

安全上の注意	2
使用上の注意	5
各部の名称	6

取り扱いかた

準備	7
操作パネルの使い方	9
部品の取り外しかた・取り付けかた・ お手入れ	10
移動・運搬するときは	11

こんなときには

故障かな?と思ったら	12
仕様	14
アフターサービス	15
保証書	16

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。

人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

図記号の意味



注意を促す記号です。



禁止を示す記号です。



必ず行うことを示す記号です。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

電源プラグ・電源コードは正しく使う



- 電源プラグのほこりは定期的に取る
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。
- 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む
ショートによる火災・感電の原因になります。
- 電源は交流100V、定格15A以上のコンセントを単独で使う
火災の原因になります。



- お手入れや点検、移動するときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く
感電やけがの原因になります。



- めれた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電・やけど・けがの原因になります。



- 乳幼児に電源プラグをなめさせない
けがや感電の原因になります。



- 電源コードをたばねて通電しない
過熱してやけど・火災の原因になります。
電源コードは、必ずのばして使用してください。

- 移動時に電源コードを引っ張らない
火災の原因になります。

- 電源コードを傷つけない
- 持ち運び時や収納時に電源コードを引っ張らない
- 設置時に冷凍庫を電源プラグに押し付けてない
傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、はさみ込むなどしないでください。
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない
ショートによる火災・感電の原因になります。電源コードが破損したときは、使用を中止しマクスゼンテクニカルセンターへお問い合わせください。

安全に設置する



- 水平で安定した場所で使用する
不安定な場所で使用すると、ドアの開閉などで転倒し、けがや火災の原因になります。
- 地震に備えて、転倒防止処置をする
転倒すると、けがや火災の原因になります。
- 風通しが良いところに、すき間を空けて設置する
せまい場所に設置すると、過熱の原因になるだけではなく、冷媒がもれ出したときは、滞留して発火・爆発の原因になります。



- 異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜く
発煙・火災・感電のおそれがあります。
〔異常の例〕
 - ・異常な音やにおいがする
 - ・電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる
 - ・電源コードを動かすと、通電したりしなかつたりする
 - ・運転中時々電源が切れる
 - ・触るとビリビリ電気を感じる
- 使用を中止し、お買い上げの販売店またはマクスゼンテクニカルセンターへお問い合わせください。



アースを
必ず接続

● アースを取り付ける

アースを取り付けることをおすすめします。アースを取り付けないと、故障したり漏電したときに、感電のおそれがあります。

次のような場所で使用する場合は、法令でアース工事（D種接地工事）が義務付けられています。

- 湿気の多い場所
土間・コンクリート床・貯蔵室など
- 水気のある場所
洗い場など水を扱うところ
水滴が飛び散るところ
地下室など結露しやすいところ

※ アース線は別売です。付属していません。



● 水気の多いところで使用する場合は、漏電遮断器を設置する

水気の多いところに設置する場合は、アースの他に漏電遮断器の設置が義務付けられています。（ご家庭の分電盤に設置されていることがあります。）

詳しくは、お買い上げの販売店または電気工事店にご相談ください。



● アース線は、ガス管や水道管、電話線や避雷針のアース線には絶対に接続しない

爆発・火災の原因になります。



● 冷却回路（配管）を傷つけない

霜取りのとき、錐やナイフなど鋭利なものを使用しない
冷媒がもれると発火・爆発の原因になります。



● 屋外で使用しない

故障して、ショートや火災の原因になります。



● 風呂場など極端に湿度が高く、水ができる可能性の高い場所では絶対に使用しない

- 本体を水につけたり、水をかけたりしない
- 上に水を入れた容器を置かない
火災・感電の原因になります。



● 脱臭機などの電気製品を入れない
感電や引火、爆発の原因になります。

● 可燃性高圧ガスが入ったエアゾール缶のような爆発性物質を保存しない
接着剤・ベンジン・工業用アルコール・ライターのボンベなど、揮発性・引火性のあるものは入れないでください。引火・爆発のおそれがあります。

冷凍庫の冷媒がもれたら

調理器具のガスがもれたら



● 冷凍庫やコンセントに触れずに、窓を開けて換気する
引火して、発火・爆発の原因になります。



● 子どもや、補助の必要な人に一人で使わせない

必ず、本製品の安全な使いかたを理解している保護者・介助者の補助のもとで使用してください。



● 可燃性のスプレーを近くで使用しない
引火・爆発の原因になります。



廃棄時は



● 廃棄などで保管するときは、必ずドアパッキンを外す
幼児の閉じ込め事故の原因になります。

● 廃棄するときは、販売店や市町村に引き渡す。→詳細はP5をご確認ください
放置すると、冷媒もれによる発火・爆発の原因になります。



● 分解・修理・改造しない

火災・感電・けがの原因になります。
修理技術者以外の方が修理を行うことは危険です。修理については、お買い上げの販売店またはマクスゼンテクニカルセンターにご相談ください。



● 上に乗ったり、重いものを載せたり、
ドアにぶら下がったりしない
転倒してけがの原因になります。

安全上の注意 つづき

⚠ 注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。



プラグを抜く

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 長期間使わないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く
絶縁低下により、火災・感電の原因になります。



ぬれ手禁止

- 庫内の食品・容器（特に金属製の容器）にぬれた手で触れない
ぬれた手で触るとくっついて、凍傷の原因になります。くっついてしまったときは、水をかけてはがすか、流水で洗い流してください。
凍傷になったと思われるときは、医師の診断を受けてください。



- 勢いよくドアを開閉しない
転倒したり、指をはさんだりして、けがの原因になります。また、保存物が破損したり、落下したり、飛散したりするおそれがあります。
- 他の人がさわっているときは、ドアの開け閉めをしない
- ドアの支点部分に触れない
指などをはさんでけがをするおそれがあります。



- 異臭がしたり、変質した食品は食べない
腐敗のおそれがあり、健康を害する原因になります



- 熱いものは入れない
熱いものは、必ず冷めてから入れてください。周囲の食品に温度影響を与えることがあります。

移動・運搬・設置するときは



- 2人以上で、前面下部の調節脚と、背面上部の転倒防止ベルト取り付け部をしっかりと持つ
前面下部の調節脚と、背面上部の転倒防止ベルト取り付け部以外を持ち、手がすべるだけがの原因になります。
- 傷つきやすい床や、柔らかい床（クッションフロアなど）の上では、保護用の板を敷く
床が傷ついたり凹んだりするおそれがあります。



- 庫内の食品はすべて取り出す
落下して、破損・飛散・けがの原因になります。



- 横倒しに置かない
コンプレッサーや冷却回路が破損し、冷媒がもれると火災の原因になります。

お手入れのときは



- 底面に手や足を入れない
鉄板の端面でけがをするおそれがあります。



- 医薬品・美術品・学術資料の保存など、業務用・特殊用途に使用しない
保存品の劣化の原因になります。家庭用冷凍庫では、温度管理の厳しいものは保存できません。



- 庫内にびん類を入れない
中身が凍結により膨張してびんが割れ、けがの原因になります。
- 庫内に炭酸飲料を入れない
破裂するおそれがあります。

使用上の注意

- ドア内側に小さな穴がありますが、不良ではありません。
断熱材の発泡時に空気を抜くために使用した穴です。
(数か所あります。)
- 使い始めは、ドアを開けると構造材のにおいがすることがあります。使用するにともない消えますので、そのまま使用してください。

停電のときは

- 庫内の温度を保つため、ドアの開閉・新たな食品の保存を控えてください。

- 長期間使用しないときは、電源プラグを抜き、2～3日ドアを開放して庫内を乾燥させてください。
かびやにおいを防止するためです。
- 一度抜いた電源プラグは、すぐに差し込まないでください。
コンプレッサーに負担がかかり、故障の原因になります。6分以上待ってから差し込んでください。

転居のときは

- 故障の原因になりますので、横積みはしないでください。
- この冷凍庫は50／60Hz共用ですので、周波数の切り換えは必要ありません。

冷凍庫を廃棄するとき

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様が使用済みの冷凍庫を廃棄する場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。



- 廃棄処分するときは、ドアパッキンを外す
- 幼児が遊び場所に放置しない
幼児が閉じこめられる危険があります。

この機器は安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人（子どもを含む）が単独で機器を用いることを意図しておりません


子どもがこの機器で遊ぶことがないように、注意してください

各部の名称

■本体



●ものを置くときは、ドアの上端に
かかるないようにしてください。
落下事故のおそれがあります。

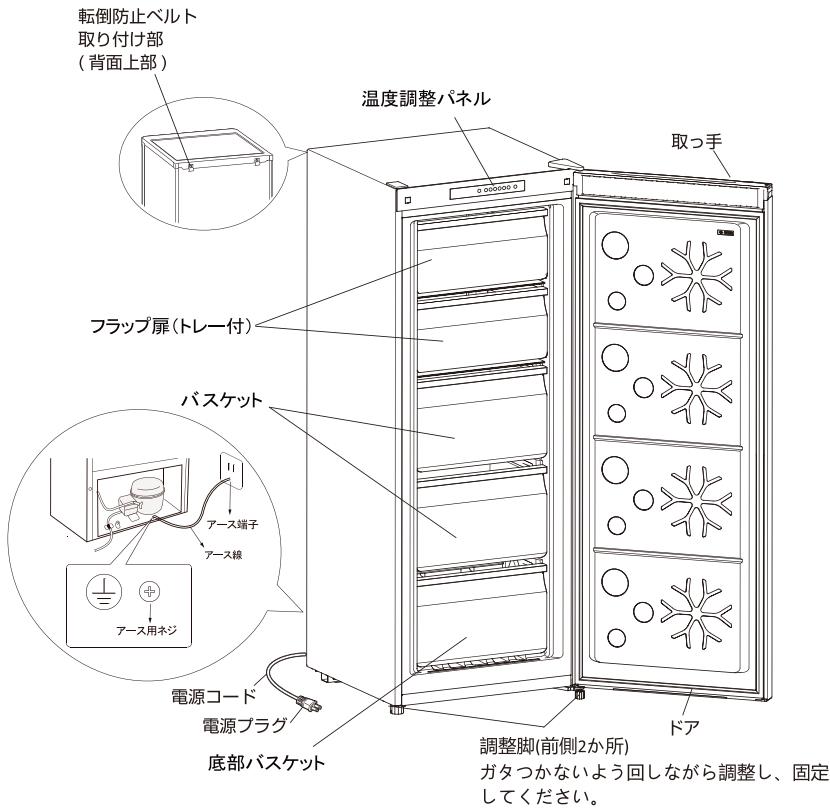

準備

- 設置する前に電源プラグを差し込まないでください。

■設置場所について

以下のような場所に置いてください。

水平で丈夫な床の上


- ・不安定な場所への設置は、振動や騒音の原因になります。
- ・熱による変形や変色の防止のため、じゅうたん・たたみ・塗化ビニル樹脂の床には保護用の板を敷いてください。

直射日光や暖房機器の熱の当たらないところ

風通しの良いところ

- ・冷却能力の低下を防ぐため、風通しを良くして放熱してください。
- 空気の流れが悪いと放熱が妨げられて故障や冷却不良の原因となります。

- ・周囲から図の距離を空けてください。



- ・右側は、ドアが必要十分に開くようにスペースをとってください。

ラジオやテレビから離れたところ

- ・ラジオやテレビにノイズが入ることがあります。

電源プラグが掃除しやすいところ

- ・電源プラグのほこりは定期的に取ってください。

湿気の少ないところ

腐食性ガスの発生しないところ

- ・配管が劣化・破損すると、冷媒もれの原因になります。

	不安定な場所に置かないでください。 機器が落ちたり倒れたりして火傷をする恐れがあります。 禁止
	高温になる場所に置いたり、そのような場所で使わないでください。変形・変色や火災の原因となります。 禁止
	火気の近くに置かないでください。 樹脂部分が溶けて引火する原因となります。 禁止
	油煙や湯気の当たるところ、湿気やほごりの多いところには置かないでください。 油・水分・ほごりがついた部分を電気が伝わり、火災や感電の原因となります。 禁止
	水かかるような場所に置かないでください。 絶縁劣化による火災・感電の恐れがあります。 禁止
	屋外で使用しないでください。 屋内での使用を前提に製造されておりませんので屋外では使用しないでください。 禁止


■設置

- 1 電源コードをはさみ込まないように本体を設置する

※ 電源プラグはまだ接続しないでください。


- 2 固定する

- ・調節脚（前側2か所）を回して、がたつかないように固定してください。



- ・地震で倒れないように、転倒防止処置をしてください。


冷凍庫背面に端の転倒防止ベルト取り付け部に、市販の転倒防止ベルトを取り付け、背面の壁などに固定します。



- 注意**
- ・転倒防止ベルトを固定する壁は、十分な強度があることを確認してください。
石こうボードなどに取り付けると、壁を破損するおそれがあります。

- 3 庫内の梱包材を外し、トレーなどの部品がしっかり収まっていることを確認する

- 4 水またはぬるま湯（40℃以下）を含ませた柔らかい布をよく絞って、庫内をよく拭く



つづく→

準備 つづき

5

電源プラグをコンセントに差し込む前に取り付けてください。

■感電事故防止のため、本体背面のアース線をコンセントのアース端子に取り付けます。

①アース線先端の被服を矢印の方向へ引っ張り、芯線をむき出しにします。

芯線を傷つけないようにお気をつけください。


②コンセントのアース端子に取り付けます。

アースを取り付けないで使用すると、故障や漏電、感電の原因となります。
設置場所を移動する際にも、必ずアースの取り付けを行ってください。




カバー付きタイプ

- ①カバーを開けます。
- ②ドライバーでネジをゆるめて芯線を巻き付けます。
- ③ドライバーでネジをしめてカバーを閉じます。



つまみタイプ

- ①つまみをゆるめて芯線を巻き付けます。
- ②つまみをしめます。




アース付きのコンセントが無い場合や湿気の多い場所に設置する場合

お買い上げの販売店または電気工事店へ、アース工事（D種設置工事・有料）をご依頼ください。

■次の場所へは絶対にアースを接続しないでください。


- ・ガス管一端発や引火の可能性があります。
- ・水道管・プラスチックの部分があるため、アースの効果がありません。
- ・避雷針や電話のアース線・落雷の時に大電流が流れれる為大変危険です。



6

電源プラグをコンセントに差し込む

※冷凍庫はコンプレッサーが動作するときに、定格の数倍の電流が流れことがあります。電源は交流100V、定格15A以上のコンセントを単独で使ってください。



- 電源プラグを抜いたときは、すぐに差し込まないでください。

コンプレッサーに負担がかかり、故障の原因になります。6分以上待ってから差し込んでください。

7

庫内が冷えたことを確認してから食品を入れる

- ・庫内を冷やすために、約3～6時間何も入れない状態で運転してください。

※庫内が冷えるまでは、できるだけドアを開閉しないでください。

8

操作パネルの使い方

■ 温度調節

⚠ ドアオープンしている間は、設定温度が点灯します。
注意 電源プラグを抜いて再び差し込むときは6分以上、あいだをおいてください。



1 温度設定

設定 を押すたびに、「-16°C→-18°C→-20°C→-22°C→-24°C→急凍→-16°C」のように切り替わり、5秒以内に操作がない場合は点灯している温度に設定されます。

※最初の通電時は、操作パネルのすべてのアイコンが2秒間点灯したあと、-18°Cで設定されます。

2 急凍

急凍モードに設定すると、庫内温度を素早く下げることができます。

急凍設定から26時間経過すると、急凍モードが自動的に終了し、急凍モードが設定される前の設定温度に戻ります。

※急凍モード中は運転音が大きくなるときがあります。



温度調整を急冷のままにしない



禁止 急冷機能のご使用は、継続してのご利用はお控えください。コンプレッサー(圧縮機)に負荷がかかり、機器の寿命が縮まる原因となります。

3 故障アラート

⚠ が点滅し続ける場合(「-16、-20、-24、または急速冷凍」の対応する表示灯が同時に点滅)は、冷凍庫の故障を示しています。取扱説明書裏面に記載のテクニカルセンターまでご連絡ください。

お知らせ

- 庫内温度が安定するまで時間がかかります。(半日～1日)
- 一度に多量の食品を入れると、庫内の温度が一時的に上がることがあります。
- 停電があった場合、設定が変わることがあります。復旧の後、設定を確認してください。
- 操作パネルを強くタッチしても感度は変わりません。

また以下により反応が変わるときがあります

- 手袋やばんそうこうをしてタッチしている
- キーの真ん中をタッチしていない
- 爪やとがったものでタッチしている
- タッチする間隔が短い(早くタッチしている)
- 指やキー部分がぬれている。油や食品、シール貼付などで汚れている
- 周囲の温度や湿度、使用するかたの体調、付近の電気製品の動作状態

■ 食品の入れかた

食品は必ずトレーに収納する

- 庫内壁面や冷却回路(配管)に直接触れないようしてください。また、しっかりと閉めてください。庫内壁面や冷却回路(配管)に直接当たると凍りつき、はがれなくなるおそれがあります。
- におい移りや乾燥を防ぎます。
- 塩分の多い食品や酸味の強い食品は、さびや故障の原因になります。

ドアの開閉は手際よくする

- ドアを長い間開けたままにすると、庫内の冷えが悪くなったり、庫内壁面に霜がつく原因になります。

トレーは奥まで入れる

- トレーが奥まで入っていないと、ドアが半開きになったり、破損したりするおそれがあります。
- ドアに霜がつく原因になります。

常温の食品を一度に多く入れない

- 常温の食品や温かい食品を一度に多く入れると、庫内温度が上がります。少量ずつ入れるか、他の冷蔵庫の冷凍室などで冷やしてから入れてください。

びん類は入れない

- 中身が凍って割れやけがのおそれがあります。

炭酸飲料は入れない

- 中身が吹き出し、庫内が汚れることがあります。

その他

- 寒冷剤を入れるとときは、袋を破らないように注意する。

中身がもれるとさびることがあります。

部品の取り外しかた・取り付けかた・お手入れ



- お手入れは、電源コードを抜いて行ってください。
- 水洗いはしないでください。

注意

- 一度抜いた電源プラグは、すぐに差し込まないでください。
コンプレッサーに負担がかかり、故障の原因になります。6分以上待ってから差し込んでください。


- 酸性・アルカリ性の強い洗剤・薬品、漂白剤、金属たわし、ナイロンたわし、研磨材入りのスポンジなどは使用しないでください。
- こびり付いた汚れなどを落とすときに、刃物やかたいものなどを使用しないでください。
- 庫内の汚れは、放置するとこびり付いて取れにくくなります。汚れたらすぐにお手入れしてください。
- ドアパッキンは汚れると傷みやすいので、こまめにお手入れしてください。

バスケットの取り外し・取り付け

ドアをいっぱいまで開け、トレーを取り外します。

●外し方

止まるまで引き出し、さらに手前を持ち上げながら引き出して外します。




- 取り付けるときは、外したときと逆の手順で取り付けてください。

外側

よく絞ったふきんで拭く

- ・汚れが取れにくいときは、薄めた台所用洗剤を含ませた柔らかい布で拭いた後、洗剤分が残らないようにかたく絞った布などで水拭きしてください。



トレー

よく絞ったふきんで拭くか、取り外して水洗いする

- ・洗った後、よく乾かしてから取り付けてください。



移動・運搬するときは

自動霜取りについて

霜取りの操作は不要です。

- 霜取り水は蒸発皿に溜めて、蒸発させます。
- 霜取り時も食品を取り出す必要はありません。
- 霜取りタイプ：可変式

霜取り間隔 最長72時間／最短12時間
(周囲温度 32°Cの場合)

ドア閉め忘れアラーム

- 冷蔵室のドアを開けていると3分後にアラームがなります。
- ドアを閉めるとアラームは止まります。

※冷凍室は閉め忘れアラームが鳴りませんので、ご注意ください。


背面・壁・床



- 背面の機械部分には触れないでください。運転中・停止直後は高温のためやけどのおそれがあります。

ほこりなどの汚れを取り除く


- ・年に1度は冷凍庫を動かして、ほこりなどを取り除いてください。




- 故障の原因になるので、横積みはしないでください。
- この冷凍庫の電源は50／60Hz共用です。周波数の切り替えは必要ありません。

1 庫内の食品などを全て取り出す


2 調節脚を回して浮かせ、転倒防止ベルトを外す



3 電源プラグを抜き、アース線を取り外す




4 2人以上で、前面下部の調節脚と、背面上部の転倒防止ベルト取り付け部を持って、運ぶ



故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

状 態	考 え ら れ る 理 由	処 置
音がうるさい	<ul style="list-style-type: none">●コンプレッサーの音がする	<ul style="list-style-type: none">●本製品はコンプレッサーを運転したり停止したりして温度を調節しています。コンプレッサーが動き出すときは少し音が大きくなります。
振動する	<ul style="list-style-type: none">●不安定な場所に設置してある●冷凍庫が壁などに触れている●冷凍庫の周囲に落ちたものが接触している	<ul style="list-style-type: none">●水平で安定した場所に設置してください。●壁などから離して設置してください。(→P7)●接触しているものを取り除いてください。
冷えが悪い 食品が溶け かかっている	<ul style="list-style-type: none">●常温または温かい食品を一度に大量に入れた●直射日光が当たっている ●暖房器具のそばで使用している●冷凍庫周囲の風通しが悪い●ドアまたはトレーがきちんと閉まっていない(食品がつかえている、ドアまたはトレーにものがはさまっている)●ドアが長時間開いている ●ドアの開閉が多い	<ul style="list-style-type: none">●食品は少しずつ入れてください。●他の冷蔵庫の冷凍室などで冷やしてから入れてください。●直射日光や暖房器具の熱の当たらないところに設置してください。●冷凍庫の周囲に十分なすき間を空けて設置してください。(→P7)●ドアまたはトレーをきちんと閉めてください。(つかえているもの、はさまっているものを取り除いてください。)●ドアを閉め、開閉を少なくしてください。

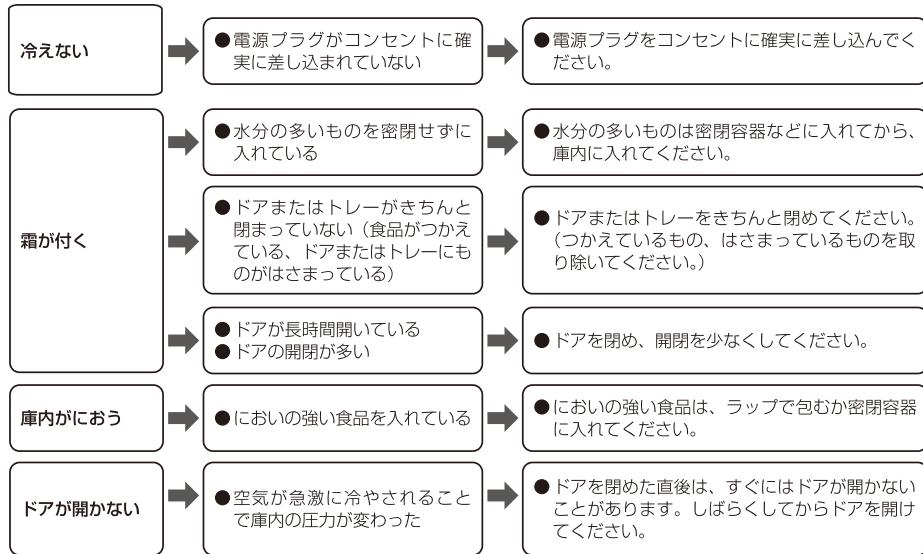

これは故障ではありません

チヨロチヨロ、シューシュー やボコボコという音がする	●製品を冷やすための液（冷媒）が機械部分を流れる音です。
本体の外側に露が付く	●梅雨など湿気が多いとき、露が付くことがあります。 これは、冷水を入れたコップのまわりに水滴が付くのと同じです。 露は布でふき取ってください。
本体の側面が熱くなる	●パイプを内蔵して、露付きの防止と放熱を行っているためです。 庫内の食品には影響ありません。 据え付け時や夏場は、特に熱く感じことがあります。
「パキッ」「ポコッ」という音がする	●プラスチック容器などが収縮する音です。

それでも解決できないときは

まず電源プラグを抜いてお買い上げの販売店
もしくはマクスゼンテクニカルセンターまでご連絡ください。



警告

●自分で分解・修理・改造しないでください。

仕様

品 番	JF160ML01WH/GM
品 名	冷凍庫
電 源	AC 100V～ 50/60Hz
使 用 環 境	周囲温度:5～32℃、周囲湿度:約20～80%（結露なし）
冷 却 方 式	間接式（温度調整ダイヤル付き）
電 源 コード 長	約1.8m
ア ー ス 線	約2.0m
冷凍庫の記号	フォースター * ***
冷 媒	ノンフロン R600a
運 転 音	42dB
定格消費電力	56W
年間消費電力量	350 kWh
定 格 内 容 積	166L
外 形 尺 法	W540×D590×H1443mm
質 量	45kg
付 属 品	製氷皿×1、取扱説明書（保証書）
製 造 国	中国

※製品仕様及びデザインは改良のため予告なく変更することがあります。

※保冷温度、使用周囲温度範囲は目安です。

※年間消費電力量は、日本工業規格 JIS C 9801(2015年版)に定められた測定と計算方法によって得られた数値を記載しています。

※冷凍庫の性能は、日本工業規格 JIS C 9607(2015年版)に定められた方法で試験した時の冷凍庫内の冷凍負荷温度(食品温度)によって表示しています。

廃棄時にご注意願います

家電リサイクル法では、お客さまがご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金（リサイクル料金）をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

アフターサービス

基本的な取り扱い方法、故障と思われる場合のご確認

ホームページ上にも情報を掲載しておりますのでご覧ください。

www.maxzen.jp

故障と思われる場合のご相談について

この取扱説明書内にあります「故障かな?と思ったら」の内容や上記ホームページをチェックしても問題が解決できない場合、まず電源プラグを抜いてお買い上げの販売店もしくはマクスゼンテクニカルセンターまでご連絡ください。

マクスゼンテクニカルセンター

TEL : 0570-099455 mail : mtc@maxzen.jp

受付時間：平日9:00～17:00

月曜～金曜日（祝日を除く）

※夏季、年末年始を除く

○お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。

○利用目的の範囲内で、当該製品に関連するグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

修理について

当社では原則的に出張修理を行なっておりません。
センドバック修理となりますので予めご了承ください。

部品について

修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない限り当社で引き取らせて頂きます。また、修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは

保証期間中は

修理に関しては保証書をご覧ください。保証書の規定に従って販売店もしくはマクスゼンテクニカルセンターが修理をさせていただきます。

保証期間が過ぎているとき

修理をすれば使用出来ると思われる場合には、ご希望によって有料で修理させて頂きます。

修理料金について

修理料金は、技術料・部品代・製品の送料などで構成されています。当社では原則的に出張修理は行なっておりません。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
送料	製品を修理会社まで運搬するための費用です。

愛情点検 長年ご使用の上開き冷凍庫の点検を!



こんな症状は
ありませんか

- 煙が出る
- 異常なニオイや音が出る
- 内部に水や異物が入った
- 本体の変形や破損がある
- その他の異常、故障がある

こんなときは

ご使用を中止
してください。

電源を切り、電源プラグを抜いて、販売店へ
ご相談ください。

保証書

- 保証期間はお買い上げ日から1年間です。保証対象は機器本体のみです。
(保証期間中でも有料修理になることがありますので、保証規定をよくお読みください)
- 保証期間中は保証規定に従い無料修理いたします。
- 保証期間が過ぎている時はお買い上げの販売店又はマクスゼンテクニカルセンターにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合はご要望により有料修理いたします。

保証書

製品名	前開き冷凍庫	ご購入履歴を印刷いただき本書と一緒に保管してください	
製品型番	JF16OML01WH /JF16OML01GM	保証書のお買い上げ日については商品出荷日となります	
お買い上げ日	年 月 日	保証書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください	
故障の状況	できるだけ具体的に	販売店	
接続している機器			
お名前			
ご住所			
電話番号			

保証規定

- 修理はお買い上げの販売店又はマクスゼンテクニカルセンターに必ず製品本体と保証書を提示の上、ご相談ください。
- ご贈答、ご転居の際は、お買上げの販売店又はマクスゼンテクニカルセンターに必ず製品本体と保証書を提示の上、ご相談ください。また、保証書には、ご購入履歴を印刷いただき一緒にご提示ください。
- 次のような場合、保証中でも有料修理になります。

- ・火災、塗害、ガス害、地震、風水害、落雷等の天災地変による故障や損傷。
- ・指定以外の電圧を加えたことによる故障や損傷。
- ・お買上げ後の落下、移動等運送上の破損及び取り付け時の破損や損傷。
- ・保証書にお客様名、お買上げ日、販売店名の記入がない、又は字句を書き換えられた場合。
- ・一般家庭用以外での業務用に使われた場合(本製品は一般家庭用であり業務用ではありません)
- ・保証書の提示がない場合。
- ・使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障および損傷。
- ・不具合の原因が本製品以外(外部要因)による場合。
- ・車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷。
- ・オークションで落札された商品の場合。
- ・離島又は離島に準ずる遠隔地へ引取修理を行う場合の送料。

- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

MAXZEN

マクスゼン株式会社

マクスゼンテクニカルセンター

受付時間9:00-17:00(土・日・祝日・夏季・年末年始を除く)

TEL:0570-099-455

mail : mtc@maxzen.jp

○本製品には、保証書が付いています。ご購入の販売店名、ご購入年月日のご記入なきものは、無効となりますので必ずご確認ください。

○本製品ならびに本書は、改善のために予告なく変更する場合があります。

○本書の内容の一部または全部の無断転載を禁じます。

○本製品の使用・故障によって生じた、直接・間接の損害については、弊社はその責任を負わないものとします。

●乱丁本・落丁本の場合はお取り替えいたします。販売店、またはテクニカルセンターにご連絡ください。

Copyright ©MAXZEN.Inc All Rights Reserved.

Made in China